

TOPSAFE TSL-B3
Ø 16 mm

KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DÉLKY: 0-600 mm
Jiné délky na vyžádání

POZNÁMKA:
KOTVENÍ POMOCÍ MOSAZNÉ HMOŽDINKY NEBO NA CHEMICKOU KOTVU
DO DÉLKY 50 mm KOTVENÍ POUZE NA CHEMICKOU KOTVU
BETON MIN C20/25, fck 20,7 MPa
VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY
V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘÍTKO: 1:5

KOTVENÍ POMOCÍ MOSAZNÉ HMOŽDINKY

VRTÁK Ø 20 mm
HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 90 mm
BETON TL. min. 120 mm

KOTVENÍ NA CHEMII

VRTÁK Ø 18 mm
HLOUBKA VRTANÉHO OTVORU min. 80 mm
BETON TL. min. 120 mm


INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120

ZÁKLADNÍ INFORMACE


URČENÍ	JISTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996
VÝROBCE	ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVENÍ POMOCÍ MOSAZNÉ HMOŽDINKY KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA KOTEVNÍ SADA: - MOSAZNÁ HMOŽDINKA	KOTVENÍ NA CHEMII KOTVICÍ BOD: - OKO - PÉROVÁ PODLOŽKA - MATKA BEZ KOTEVNÍ SADY
	PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 70 Nm UTAŽENÍ KOTVICÍHO BODU 70 Nm - PŘI KOTVENÍ NA MOSAZNOU HMOŽDINKU (UTAHOVAT V TĚLE SLOUPKU)

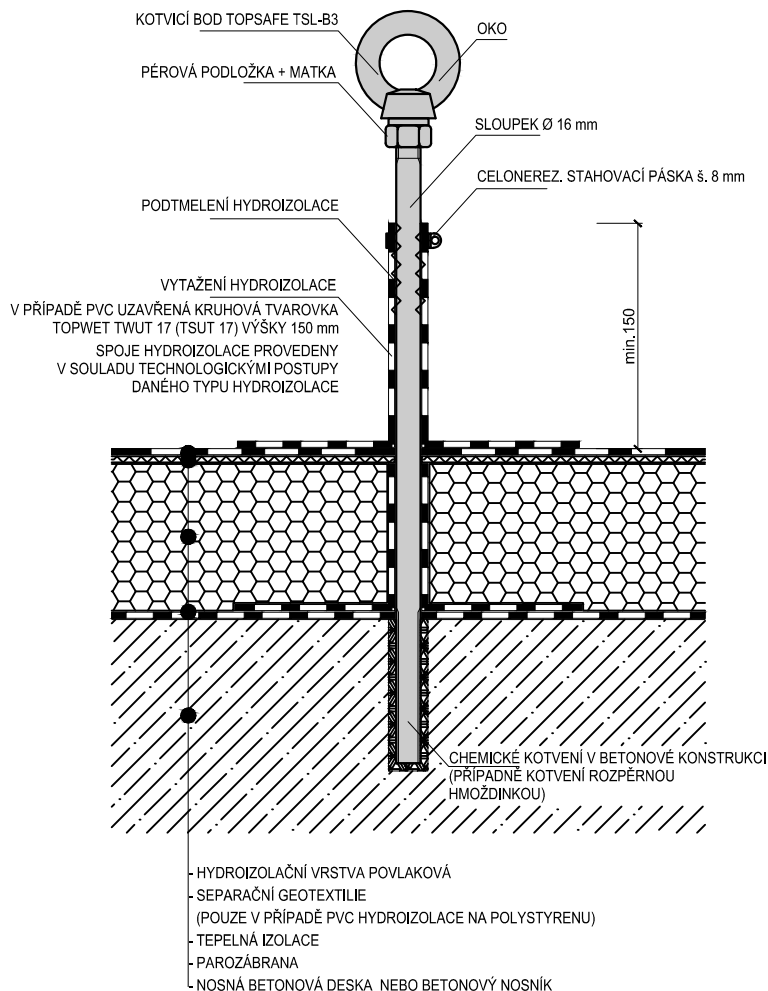

KOTVENÍ POMOCÍ MOSAZNÉ HMOŽDINKY (M1:3)

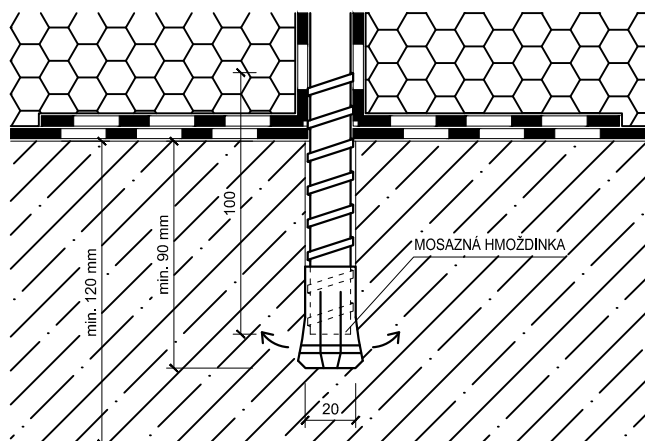

KOTVENÍ NA CHEMII (M1:3)

