

**TOPSAFE
TSL-F5**

KOTVICÍ BOD PRO ŠIKMÉ STŘECHY S FALCOVANOU KRYTINOU

TOPSAFE
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

DĚLKY: -

POZNÁMKA:

KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY PLECHŮ: - NEREZOVÁ OCEL 0,6 mm

- HLINÍK 0,7 mm

- MĚĐ 0,7 mm

- OCEL 0,6 mm

- TITANZINEK 0,6 mm

WWW.TOPSAFE.CZ
WWW.TOPWET.CZ

MĚŘITKO: 1:5

IMBUSOVÝ KLÍČ SW 3/16

VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795

INFO: +420 777 717 115
+420 777 717 120

ZÁKLADNÍ INFORMACE

MATERIÁL JIŠTĚNÍ OSOBY PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

URČENÍ NEREZOVÁ OCEL 1.4301

BARVA NEREZOVÁ OCEL

CERTIFIKACE DLE EN 795:2012

VÝROBCE ABS Safety GmbH

TECHNICKÉ ÚDAJE


SOUČÁST DODÁVKY
KOTVICÍHO BODU

KOTVICÍ BOD: 1 celek


KOTEVNÍ SADA: - 4x PŘÍTLAČNÝ ŠROUB

PARAMETRY KOTVENÍ


UTAŽENÍ ŠOUBŮ 16 Nm

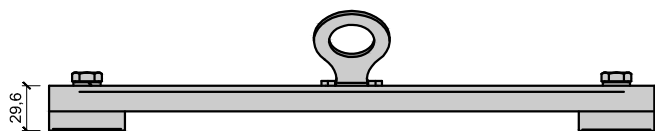


POHLED SHORA

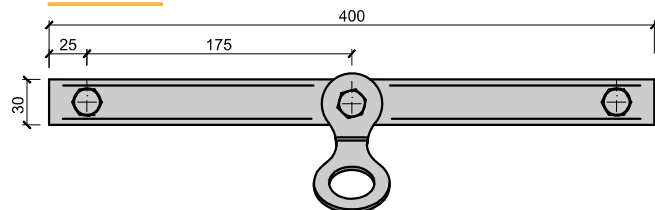

POHLED ZDOLA

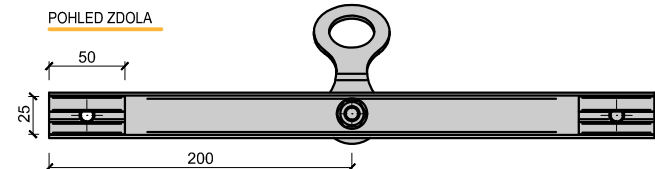

POHLED ZBOKU



PERSPEKTIVA

